

PIGMENTOVÁ PASTA

- Pigmentová pasta sa používa na dofarbenie tvrdého oleja NL Hartöl alebo voskového oleja NL Hartöl-Wachs
- Dofarbovaná plocha natretá len tvrdým olejom NL Hartöl alebo NL Hartöl High Solid sa môže aj prelakovať
- Bez zápachu a zožltnutia
- Bez biocídnych, škodlivých látok a bez arómatov
- S hĺbkovou ochranou, elastickou tvrdosťou a hodvábnym matom
- Ochrana pred UV žiarením vďaka pigmentom oxidu železa
- Vytvrdzuje povrch dreveniny



Vlastnosti

Pigmentová pasta sa používa na jednoduché dofarbenie tvrdého oleja NL Hartöl, voskového oleja NL Hartwachsöl, NL Spezialöl a NL Hartöl High Solid. Prítom sa na dofarbenie môžu použiť rôzne odtiene pigmentových pást v určitom miešacom pomere, čím je možné dosiahnuť individuálny farebný odtieň.

Plochy ošetrené NL Hartöl sú prelakovateľné, napr. vodnými lakmi AquaHart alebo Almarit.

Nenáročné spracovanie, ľahká údržba a ošetrovanie umožňujú použitie aj pre laickú verejnosť.

Spracovanie a technické údaje

Pigmentová pasta je zložená z pigmentov oxidu železa, dioxidu titanu, ktoré sú rozpustné v prírodných voskoch, živici a parafine.

Príprava povrchu

Drevina musí byť dobre prebrúsená, savá, suchá, zbavená nečistôt, oleja, silikónov a brúsneho prachu. Pri spracovaní nesmie byť teplota nižšia ako + 12°C.

Upozornenie

Výsledný farebný odtieň je závislý od druhu dreveniny, jej prebrúsenia, ako aj spôsobu nanášania, preto vždy pred použitím na veľké plochy urobte skúšku na používanej drevenine. Uistite sa, že nanosený farebný odtieň zodpovedá Vaším požiadavkám. Pre alergikov doporučujeme urobiť vopred test znášanlivosti natierania (prípadne sa poraďte s Vaším lekárom).

Miešací pomer

Pridajte 10 % pigmentovej pasty do prípravku NL Hartöl / NL Hartwachsöl a dobre premiešajte. Na dosiahnutie intenzívnych odtieňov pridajte až do 20 % pigmentovej pasty. Je to zároveň maximálne použiteľná koncentrácia.

Vo vnútornom prostredí

Pri spracovaní dodržiavajte technické listy prípravkov NL Hartöl, NL Hartwachsöl, NL Spezialöl a NL Hartöl High Solid.

Vo vonkajšom prostredí

Pri spracovaní dodržiavajte technické listy prípravkov NL Hartöl.

Lakovanie dofarbovanej plochy

Dreviny upravované NL Hartöl a pigmentovou pastou je možné po minimálne 4 dňoch schnutia (pri 20°C) následne prelakovať. Na prelakovanie použite vodné laky AquaHart Parkettlack alebo Almarit.

Počas schnutia nie je možné drevené plochy používať alebo ušpiť. Pri spracovaní dodržiavajte príslušné technické listy a návody na ošetrovanie podláh podľa DIN 18356.

Voskovanie dofarbovaných plôch

Keď neboli plochy prelakované, môže sa dofarbovaná plocha navoskovať olejovým voskom NL Hartwachsöl alebo balzomom NL Hartwachs. Pri spracovaní dodržiavajte príslušné technické listy a návody na ošetrovanie podláh podľa DIN 18356.

Čistenie pracovného náradia

Náradie vyčistíte riedidlom NL Verdünner alebo terpentínom.

Veľkosť balenia: 100 ml, 1l

Pri spracovaní dodržiavajte bežné pracovné a hygienické predpisy a bezpečnostné listy!

Odpad likvidujte podľa platných predpisov, nevyliievajte do kanalizácie.

ASUSO tip

Na dosiahnutie individuálneho farebného odtieňa použitím viacerých pigmentových pást postupujte tak, že si osobitne vytvorte farebnú pigmentovú zmes z týchto pást v určitom miešacom pomere.

Až potom túto zmes zmiešajte s NL Hartöl / NL Hartwachsöl. Zaznamenávajte si miešací pomer jednotlivých pigmentových pást, aby ste vedeli opäť namiešať želaný farebný odtieň.

Návod na spracovanie

Olejovanie surových drevených podláh NL Tvrdým olejom, pigmentovou pastou a NL Tvrdým olejovým voskom

Po prebrúsení podlahy zrnitosťou (max. 120) dôkladne odstráňte brúsny prach povysávaním a následne ešte zotrite mäkkou handričkou navlhčenou v riedidle NL Verdünner. Pri farebných povrchoch nesmie byť posledné brúsenie jemnejšie ako 80 – max.100.

Povrch zafarbíte NL Tvrdým olejom alebo NL Tvrdým olejom High Solid s pigmentovou pastou. Želaný farebný odtieň dosiahnete pridaním minimálne 2,5 % a maximálne 20 % farebného koncentráta. NL Tvrdý olej dobre rozmiešajte s farebným koncentrátom, kým nedosiahnete rovnomerný odtieň.

Nápadné trendové odtiene (ako napr. žiarivo modrá) docielite bielym koncentrátom Weisskonzentrat podfarbeným univerzálnou pastou na rozpúšťadlovom základe. Zmes musí byť homogénna, hladká, bez hrudiek.


NL Tvrdý olej (bezfarebný alebo tónovaný) naneste sýto valčekom, kefou na podlahu alebo Taski bielym padom.

Spotreba: podľa druhu dreveniny ca. 80-100 g/m².

Upozornenie: Nenechajte vtiecť olej do špár! Po ca. 30 minútach odstráňte prebytky oleja (mláky), pretože ináč ostanú fleky.

Zakaždým po olejovaní plochu vypolírujte padom, kefkou, handrou, kým povrch neostane suchý. Zvyšky oleja na povrchu znemožňujú úplné preschnutie a plochy ostanú lepivé.

Dostupné farebné odtiene

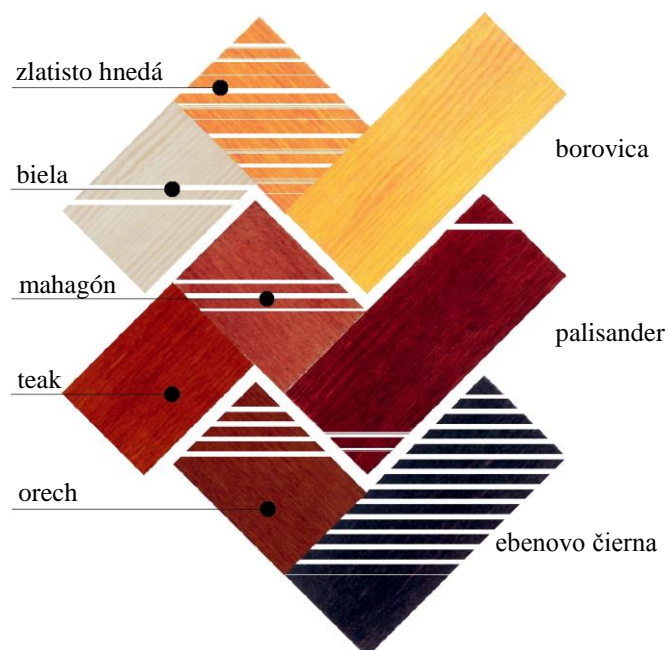

Každý podklad reaguje ináč. Preto vždy pred farbením povrchu vykonajte skúšku na originálnej drevine. Na drevine pôsobia všetky farebné tóny svetlejšie/transparentnejšie ako na papieri.

Po uschnutí (8-12 hodín) už nevykonávajte na dofarbených povrchoch žiadny medzibrus! Na povrch dreveniny ďalej naneste 4 mm mohérovým valčekom alebo stierkou NL Tvrdý olejový vosk v tenkej vrstve (spotreba ca. 50-80 g/m²). NL Tvrdý olejový vosk naneste rovnomerne, aby neskôr nevznikli fleky. Ak je požadovaný vyšší stupeň lesku, po dôkladnom uschnutí (ca. 8-12 hodín) vypolírujte povrch kotúčovým strojom s bielym padom.

Vysoko zaťažované plochy, matné (vychodené) miesta ošetríte v tenkej vrstve NL Holzpflegeöl (nastriekajte a votrite do dreva handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Spotreba ca. 25-40 g/m².

Každý podklad reaguje ináč. Preto vždy pred natieraním povrchu vykonajte skúšku na originálnej drevine.

Všetky naše odporúčania sa zakladajú na dlhoročných skúsenostiach, nemožno ale zaručiť ich rovnaké uplatnenie na každej drevine.

Pigmentová pasta biela, sivá

R53 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami

Pigmentová pasta ebenovo-čierna, mahagón, palisander, teak, orech, borovica, zlatisto hnedá

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami

Upozornenie

Použitie handry zabezpečte proti možnému samovznieteniu namočením do vody a obstarajte ich likvidáciu.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.Výpary a aerosol nevdychujte.

Nevylievajte do kanalizácie.

Spracovávajte len v dobre vetranom prostredí.

Na recykláciu odovzdávajte len vyprázdnené obaly, bez zvyškov.

Obaly so zvyškami odovzdávajte na zberné miesta.

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia:

Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť.

Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

- pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie
- pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou
- pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať s lekárom.
- pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.

OBSAH: 100 ml, 1 liter

Dátum výroby a spotreby vyznačený na obale výrobku